

Product Overview / Características Principales


# 8914.02

Description / Descripción: End connector, CLIP type Terminal punta cable, tipo CLIP
Wire size range / Rango de sección de cable: 0.5 – 0.75 mm <sup>2</sup>
Maximal insulator diameter / Diámetro máximo aislante: 2.5 mm
Wire stripping / Longitud de pelada: 8.0 ± 0.3 mm
Application Tool / Util de engaste: <b>MN8914</b>
Material / Material: Tin plated Brass / Latón Estañado



Test values / Resultados de ensayos

Typical contact resistance value with minimal suitable wire size Valor típico de resistencia de contacto con la sección de cable menor	<b>0.46 mΩ</b>
---	----------------

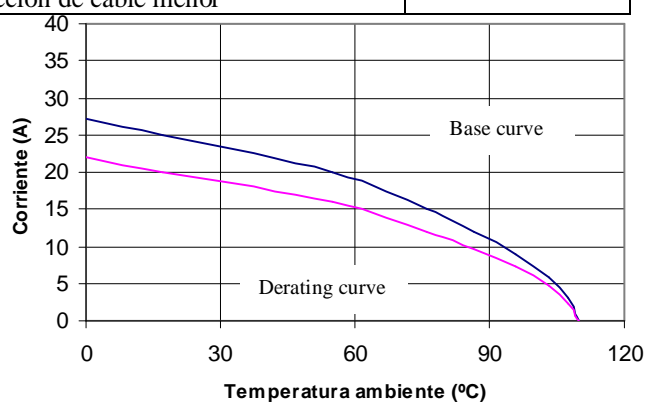


Crimp data / Datos de engastadura				Pull-out force / Fuerza de tracción	
Wire size / Sección	Conductor		Insulator	/ Fuerza de tracción	
	Altura (±0.03)	Anchura	Anchura	DIN 46249*	typical
0.5 mm <sup>2</sup>	1.40	1.76	±3.35	≥ 80 N	≥ 90 N
0.75 mm <sup>2</sup>	1.50	1.78	±3.40	≥ 120 N	≥ 125 N

Values only valid for the application tool specified upwards / Valores válidos únicamente para el útil de engaste especificado arriba  
\* DIN46249 is just a reference, it's not applicable / DIN46249 es únicamente una referencia, no aplica

Test conditions / Condiciones de ensayo

	Wire size/ Sección	Connector-block/Regleta	Tightening torque/Par apriete
Voltage drop Test	0.5 mm <sup>2</sup>	Ø 2.7mm (DIN 60999-1)	8N (DIN 60999-1)
+Heating Test	0.75 mm <sup>2</sup>	Ø 2.7mm (DIN 60999-1)	8N (DIN 60999-1)

Temperatura máxima del material tomando como guía CEI760/ Max material temperature following CEI760

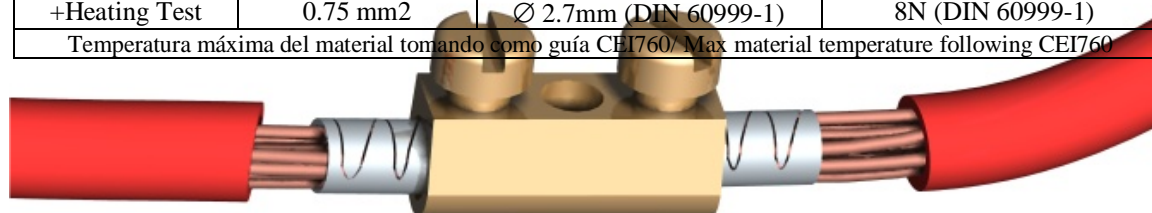

Further information on request / Para más información consultar <a href="mailto:laboratori@escubedo.com">laboratori@escubedo.com</a>				
1	Creación/Derating	16/03/2010	David Martinez	Angela Arevalo
Nr/Nº	Modification/Modificación	Date/Fecha	Name/ Nombre	Approved / Aprobado

Disclaimer:  
Data obtained from Escubedo Laboratory essays, using own methodology, cablings and equipment, done in laboratory conditions and following the indicated standards, errors and omissions excepted. This document has no contractual meaning and it is published only for informative purposes. It can be changed without prior notice. The end customer has the sole responsibility to check these characteristics in its environment and with its own components, manufacturing methods and equipment. See also the full range product overview if available. For further information please visit our web site or contact us.