



FORMA DE SUMINISTRO




ESC. 1:1




Secc. Y-Y'

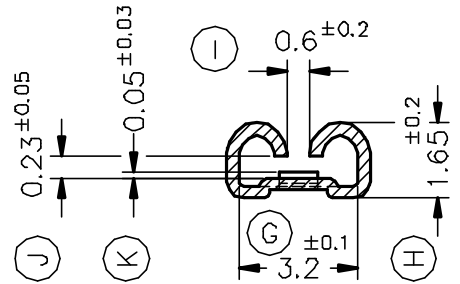

Secc. Z-Z'



Secc. X-X'

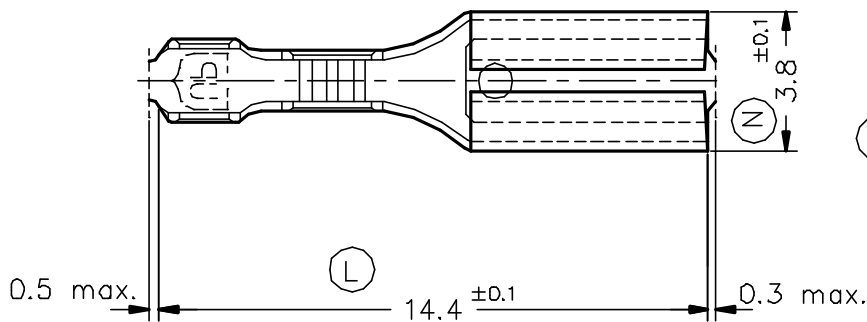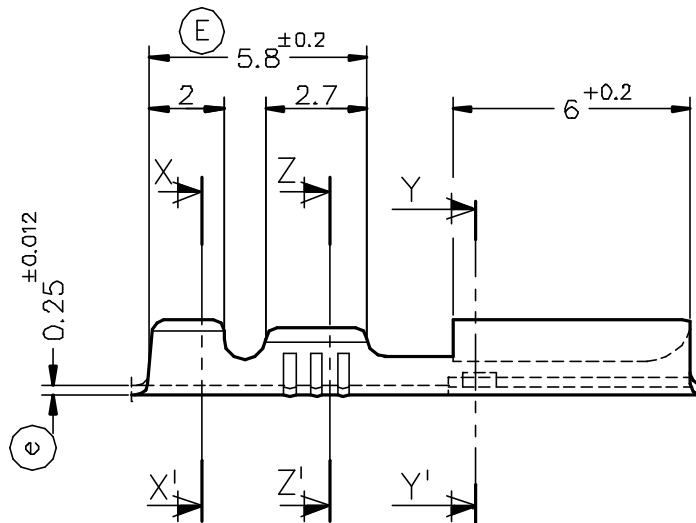

4800.32	Estañado	Bronce	0.1÷0.3mm ²	1÷1.8mm.	2.8x0.3																			
4800.30	Natural	CuSn6																						
4800.02	Estañado	Latón																				01	Cota J	16/04/96
4800.00	Natural	CuZn30																				00	1ª Edición	10/10/94
Referencias	Acabados	Material	Sección Conductor	∅ Aislante	Para Macho	A	B	C	D	Rev.	Modificación	Fecha												



TERMINAL HEMBRA Serie 2.8



DIBUJADO	Gemma	10/10/94	NORMAS MATERIALES DIN17670	NORMAS DIMENSIONALES Especiales	TOLERANCIAS GENERALES ±0.2 ±2°	FORMATO	A4v
CONTROL	F.Adamuz	10/10/94				NOMBRE	PT4800 "c"
ESCALA	5/1		REF.		4800.xx		