SECC. D




SECC. B–B'




SECC. A–A'




FORMA DE SUMINISTRO




Esc. 1:1

SECC. C




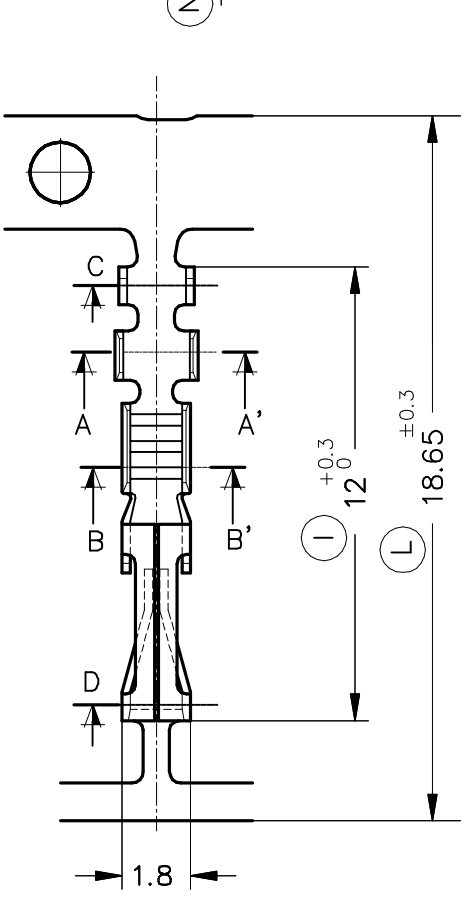


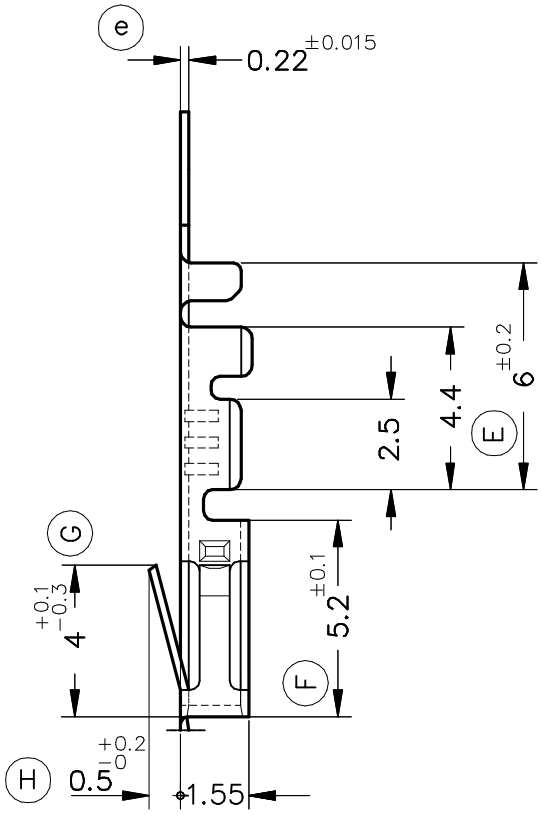


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8706.31 | Pre-estañado | Bronce CuSn4 | 0.13÷0.32 mm. | 0.9÷1.55mm. | 0.62 | | | | | | 00 | 1ª Edición | 08/03/00 |
| Referencias | Acabados | Material | Sección Conductor | ø Aislante | Para Macho | J | A | B | C | D | Rev. | Modificación | Fecha |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCUBEDO Especialitats Elèctriques Escubedo S.A. | | | TERMINAL HEMBRA MODU II | | Terminales UP Electricos |
| DIBUJADO | Gemma | 14/09/99 | | | FORMATO A4 |
| CONTROL | F.Adamuz | 14/09/99 | NORMAS MATERIALES EN1654 | NORMAS DIMENSIONALES Especiales | TOLERANCIAS GENERALES ±0.2 ±2° |
| ESCALA | 5/1 | | | | NOMBRE PT8706 |
| | | | | | REF. 8706.xx |